


راهنمای نصب پرینتر اپسون L805

۱- بعد از قراردادن CD نرم افزار داخل کامپیوتر مطابق عکس زیر گزینه تایید قرارداد مجوز را انتخاب نمایید و سپس دکمه **بعدی** را بزنید .



۲- در صورت تمایل به آپدیت نرم افزار های مربوط به پرینتر گزینه ها را مطابق عکس زیر انتخاب نمایید و در غیر اینصورت دکمه **بعدی** را بزنید .

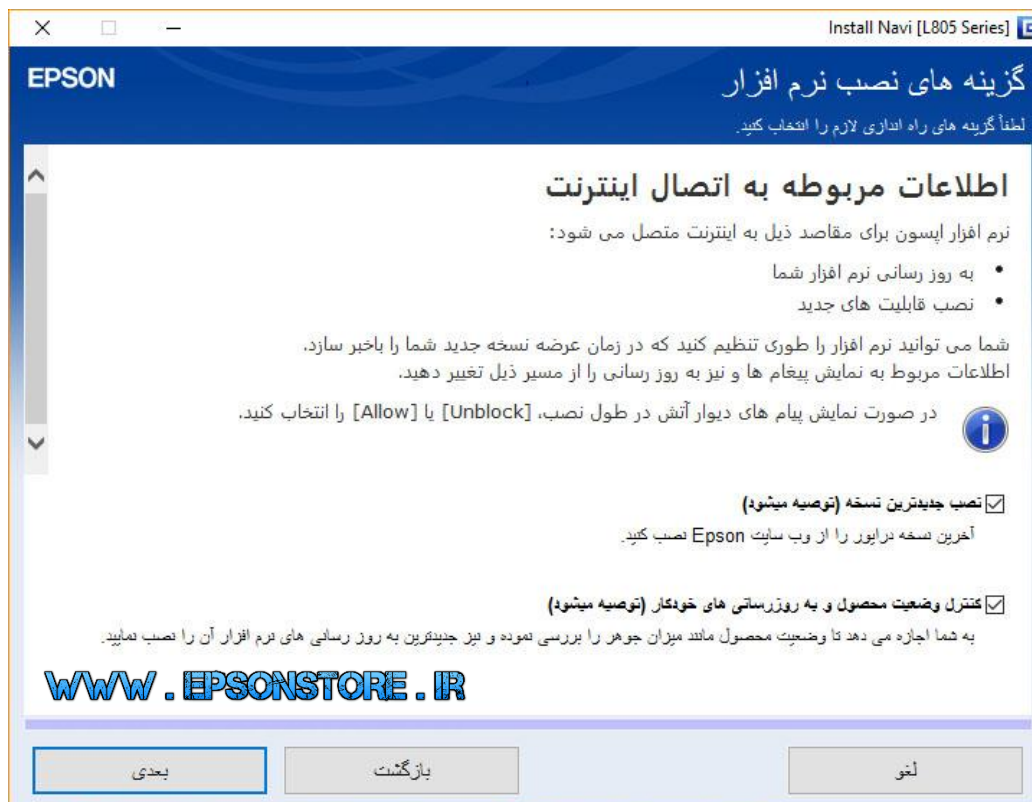

۳- دستگاه را از جعبه به بیرون آورده و با دقت تمامی چسب های متصل شده جهت پلمپ را باز نمایید . دقت نمایید که هیچ چسبی باقی نماند تا در عملکرد دستگاه خللی وارد نگردد . سپس دگمه بعدی را بزنید .



۴- در دستگاه را بسته و سپس دگمه بعدی را بزنید .



۵- مخزن جوهر را مطابق شکل زیر جدا نمایید و سپس دگمه **بعدی** را بزنید .



۶- روکش مخزن جوهر را باز کنید و درپوش مخزن جوهر را بردارید ، سپس دگمه **بعدی** را بزنید .



۷- درب جوهرهای داخل بسته بندی دستگاه را به طریقه عکس زیر باز نمایید و سپس دکمه **بعدی** را بزنید .



۸- بعد از باز کردن هر جوهر ، آن را مطابق شکل داخل مخزن مربوطه به آن جوهر بریزید و سپس دکمه **بعدی** را بزنید . (دقت نمایید جوهرها باید بصورت کامل در مخزن ریخته شود و داخل بطری چیزی باقی نماند)



۹- درپوش بطری ها را مطابق شکل زیر بگذارید و سپس دگمه **بعدی** را بزنید .



۱۰- درپوش مخزن ها را گذاشته و سپس دگمه **بعدی** را بزنید .




۱۱- اینکار را به ترتیب برای برای تمامی جوهرها انجام داده و سپس دگمه **بعدی** را بزنید .



۱۲- روکش مخزن جوهر را مطابق شکل زیر ببندید و سپس دگمه **بعدی** را بزنید .



۱۳- مخزن را مطابق عکس زیر در جای خود قرار داده و سپس دگمه **بعدی** را بزنید .

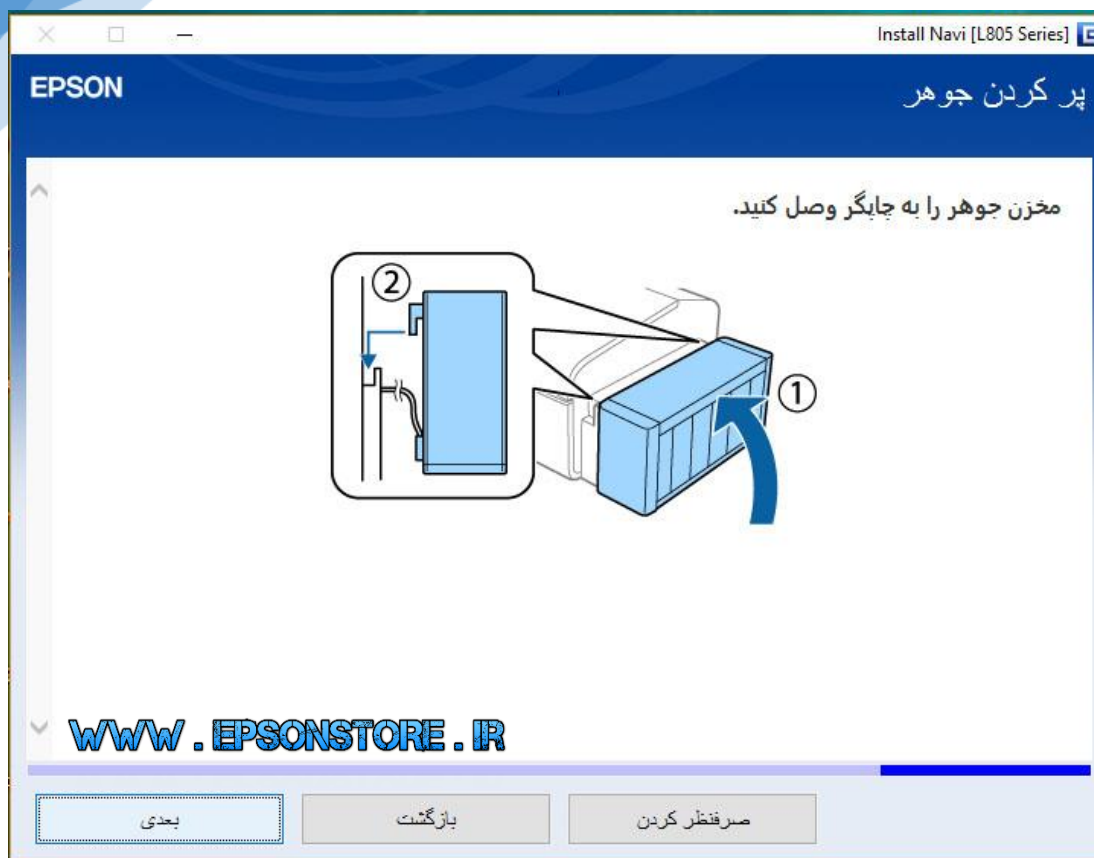

۱۴- پریتر را به برق وصل کرده و سپس دگمه بعدی را بزنید .



۱۵- پریتر را روشن نموده منتظر بمانید تا چراغ  ثابت گردد . مطابق شکل زیر به علائم دقت نمایید .



۱۶- در این مرحله از شما خواسته می شود تا از پرکردن جوهرها داخل مخزن اطمینان حاصل فرمایید .




۱۷- دگمه قطره را به مدت ۳ تا ۵ ثانیه نگه دارید به محض شنیده شدن صدای عملیات مکش جوهر توسط دستگاه دگمه را رها کنید. اینکار ممکن است حدود ۲۰ تا ۳۰ دقیقه بطول انجامد.



۱۸- در این قسمت طریقه اتصال خود را انتخاب نمایید.



۱۹- اگر برای اولین بار هست که بر روی کامپیوتر خود نصب میکنید گزینه اول و اگر قبلا روی کامپیوتر شما نصب بوده است و قصد تعویض پروتکل ارتباطی را دارید گزینه دوم را انتخاب نمایید .

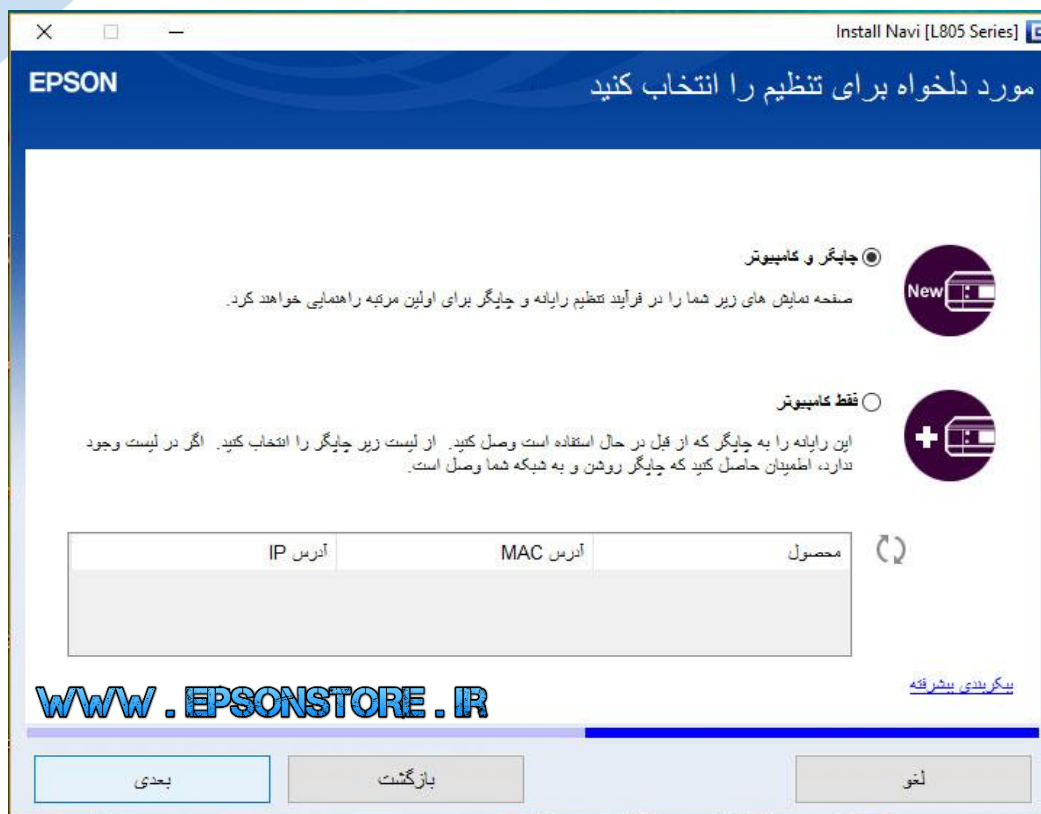


۲۰- در صورت انتخاب گزینه USB همین مراحل را دنبال کنید و در غیر اینصورت به مرحله ۲۳ بروید .



۱-۲ کابل USB را به پرینتر و کامپیوتر وصل کرده و منتظر تمام شده نصب بمانید . اگر در حال حاضر شرایط اتصال پرینتر را ندارید میتوانید گزینه "درفرستی دیگر چاپگر را وصل کنید" را انتخاب و دکمه بعدی را بزنید .



۲-۲ با دیدن این صفحه عملیات نصب به پایان رسیده و پرینتر شما آماده استفاده می باشد .

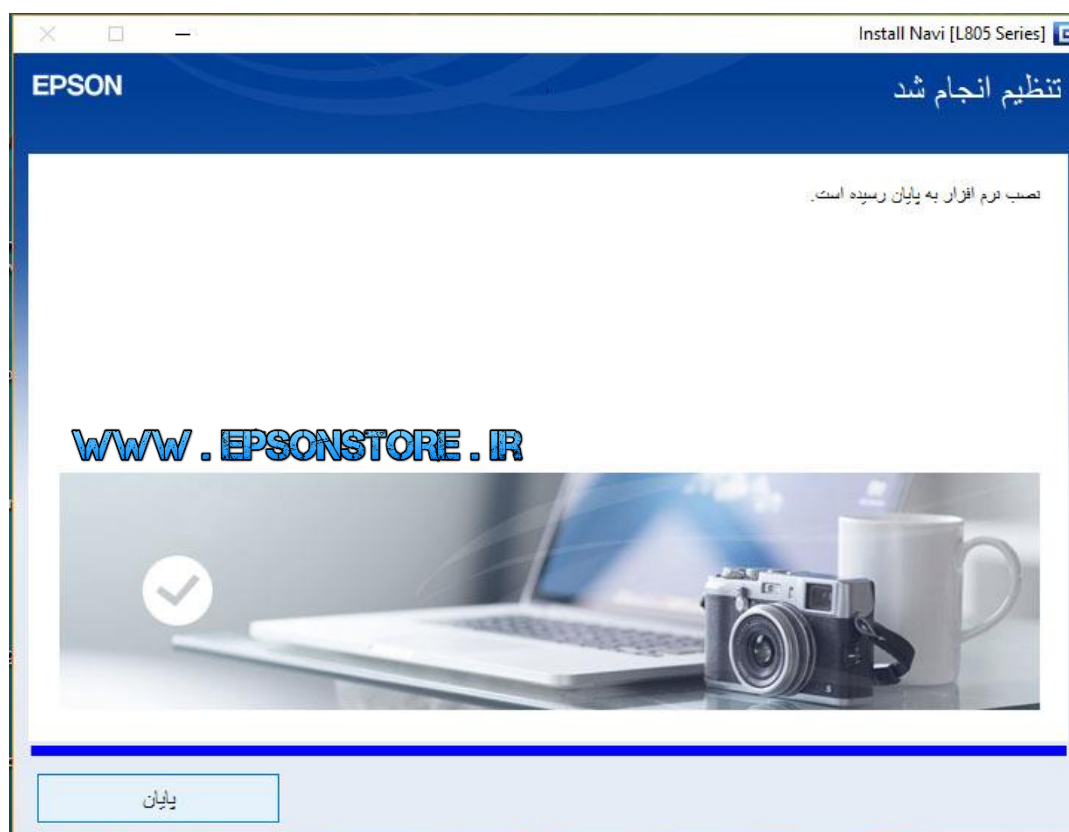


۲۳- در صورتی که گزینه Wifi را انتخاب باید حتما مودم وایرلس جهت راه اندازی پرینتر موجود باشد . این پرینتر بصورت wifi direct عمل نمیکند . ضمناً در صورتی که در محل مودم adsl که دارای شبکه بیسیم می باشد نیز میتوان استفاده نمود .



۲۴- در صورت برقراری اتصال بین کامپیوتر و پرینتر مشخصات پرینتر در شکل زیر نمایش داده می شود . در غیر اینصورت مواردی مثل فایروال ، انتی ویروس و ... را بررسی نمایید یا غیر فعال نمایید و سپس دگمه ↺ را بزنید



۲۵- منتظر بمانید تا ابزارهای مورد نیاز شبکه نصب گردد.

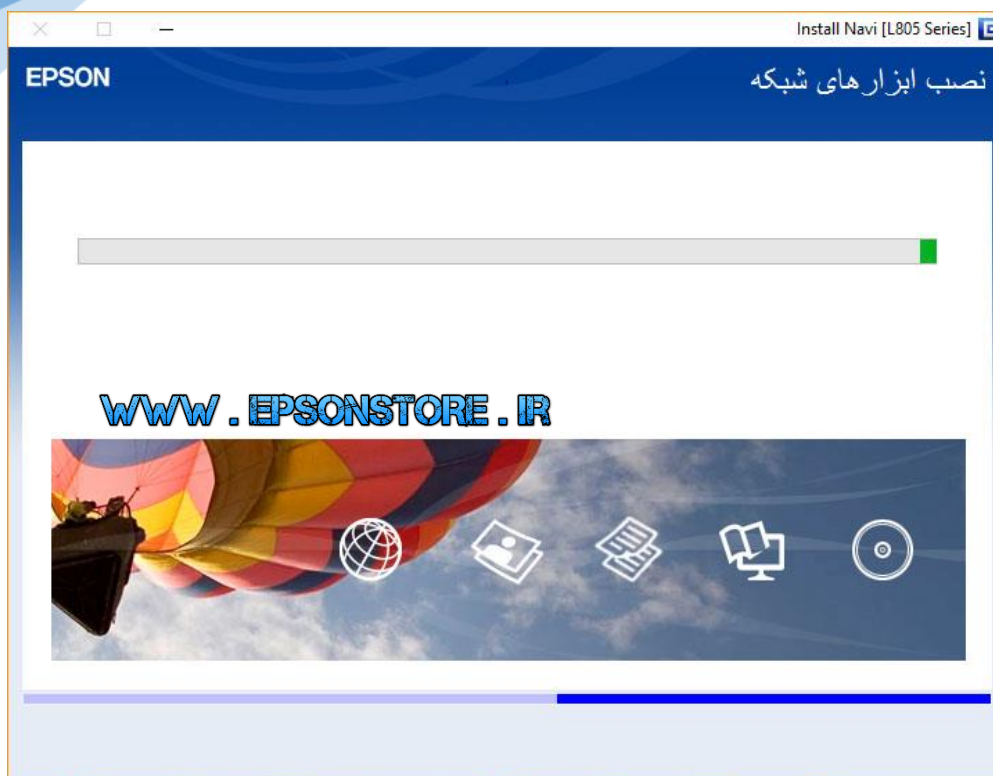

۲۶- با دیدن این صفحه عملیات نصب به پایان رسیده و پرینتر شما آماده استفاده می باشد.

